

Mini Jack

ミニジャック推奨の安全タンクは、取り付け方によっては
ガソリン漏れの危険性がございます。
付属部品取り付けも含め、下記の要領にて取り付けをお願い致します。

1




フューエル
タンク分解図

2




スポンジフォーム
をタンクから取外し、タンク上面に
フューエル取り出しのための穴を
開ける

3

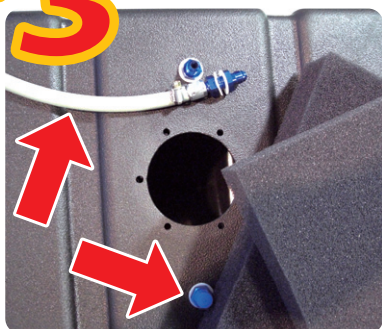

アダプターに付属
のフューエル専用
ホースをバンドで
シッカリ留める。
アダプター+ホー
スをタンクに取り
付ける。


4

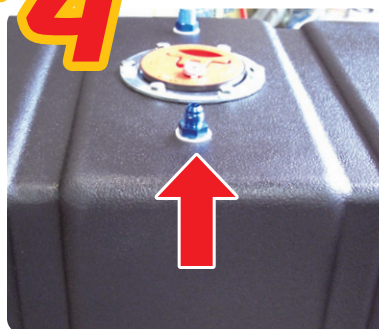

5



6

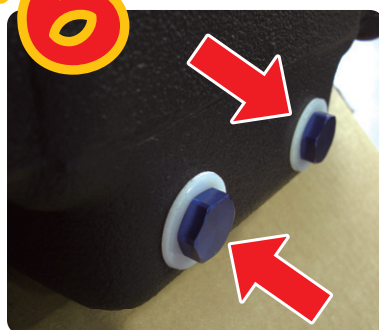

付属のblank
プラグで下側の
穴を塞ぐ。
(ガソリン漏れに
注意!)

7



トランクルーム内
レイアウト図
(下部取り出し口を車
輛前側にし、確実に
固定すること)
※内圧膨張防止プリー
ザーホースは必ず取
り付け、ホースエン
ドは車外に出すこと

8



間違った
取付け方向の図
(blankした取出し
口は車輛前側にす
ること)